

# BELLASUN

COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL SOLAIRE




- **Écologique** : l'ouverture et la fermeture de la couverture fonctionnent à l'énergie solaire
- **Esthétique** : panneau photovoltaïque Full Black et design profilé du pied
- **Fabrication française** : conception par une unité de production certifiée ISO 9001:2015



FLUIDRA

## Pourquoi choisir la Couverture Automatique BELLASUN

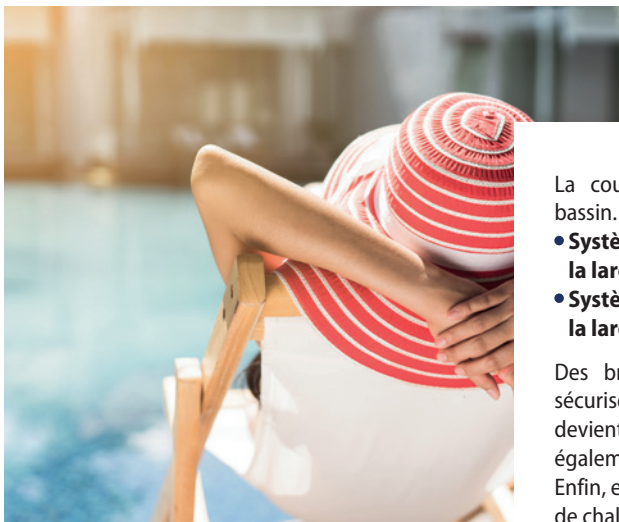

### UNE SÉCURITÉ ASSURÉE

La couverture automatique BELLASUN assure une sécurité optimale du bassin. Répond à la norme **NF P90-308** selon le système de sécurité choisi :

- **Système de sécurité en INOX**, la couverture est conforme si & seulement si **la largeur intérieure du bassin est supérieure ou égale à 2,30 m.**
- **Système de sécurité en ABS**, la couverture est conforme si & seulement si **la largeur intérieure du bassin est supérieure ou égale à 2 m.**

Des brides ultra résistantes à fixation murale ou sur arase ferment et sécurisent définitivement la piscine. Une fois attachées, l'accès à l'eau devient impossible\*. La couverture BELLASUN, une fois fermée, protège également le bassin des impuretés : feuilles, pollen, poussière... Enfin, elle assure une barrière thermique : réduit l'évaporation de l'eau et la perte de chaleur.

### UNE ÉNERGIE ÉCO RESPONSABLE

L'ouverture et la fermeture de la couverture de la piscine sont alimentées grâce à l'énergie solaire. Le panneau photovoltaïque, intégré au pied de la couverture, capte l'énergie solaire utile à son fonctionnement.

Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une arrivée électrique à cet endroit.

**Solution écologique, économique et pratique !**

Seule contrainte : il est impératif que le pied soit exposé au soleil. Une fois chargée, la batterie permet 20 ouvertures / fermetures du bassin.



### UNE FABRICATION FRANÇAISE ET ESTHÉTIQUE

De fabrication française, le modèle BELLASUN a été conçu en collaboration avec un cabinet de designer. Sa forme moderne, esthétique & aérienne symbolise l'infinie modernité. Et pour encore plus d'harmonie, les sangles de sécurité en inox sont assorties à la teinte des lames en PVC.


L'axe d'enroulement de diamètre 146 ou 196 mm est en aluminium anodisé et les pieds en **aluminium rilsanisé** pour une résistance à la corrosion et à l'usure.

*\* Important : une couverture de sécurité ne se substitue pas au bon sens, ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et / ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection d'autrui et notamment des jeunes enfants.*



Perpignan

**La Couverture Automatique BELLASUN est EXCLUSIVE**

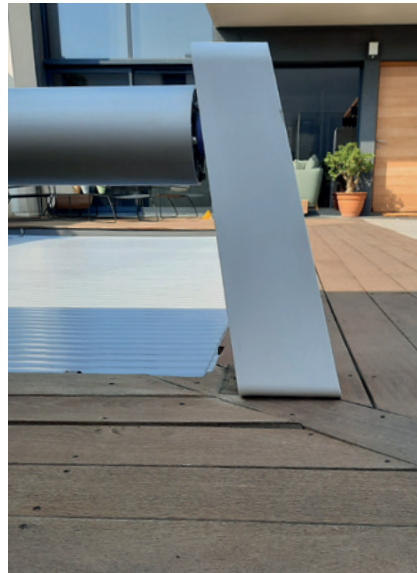

**BELLASUN**



COMMUTATEUR SUR PIED



Moteur :  
**Tubulaire débrayable**



Bassin (dim intérieur) :  
**6,03 x 12 m maxi**



Enroulement :  
**motorisé solaire**  
grâce au panneau photovoltaïque  
**AVEC** Fin de course



Pieds :



**Moteur tubulaire : la facilité**

Grâce au moteur tubulaire placé dans l'axe d'enroulement et en un simple tour de clé, la couverture s'enroule et se déroule en un rien de temps.

**Moteur débrayable : la sécurité**

En cas de dysfonctionnement, possibilité de sécuriser le bassin manuellement.

**Fin de course : la tranquillité**

BELLASUN est équipée, de série, d'un système de fin de course. Une fois la fermeture enclenchée, l'arrêt de la couverture se fait automatiquement en fin de bassin.

**Panneau photovoltaïque : l'éco simplicité**

Aucun raccordement électrique nécessaire. Le panneau photovoltaïque fournit l'énergie nécessaire. La batterie chargée permet 20 ouvertures / fermetures. Un régulateur de charge protège la batterie des décharges profondes.



ATTENTION

- Contact asservissement électrolyseur incompatible avec enrouleur solaire.
- Cover Connect incompatible avec enrouleur solaire.
- Le panneau solaire doit être exposé au soleil



PLUS PRODUIT

- **Idéal pour piscine existante car aucun raccordement électrique nécessaire**
- **Installation simple**
- **Encombrement minimum**
- **Fixations invisibles**
- **Accessibilité pour intervention facilitée**

# BELLASUN, LES COMPOSANTS :



## LES LAMES DE COUVERTURE AUTOMATIQUE

Les lames sont un composant qui font partie intégrante de la couverture automatique hors sol. Elles se doivent conformes à la norme, esthétiques & durables.

Les lames en PVC garantissent :

- Une conformité à la norme,
- Une résistance aux UV et aux chocs,
- Un profilé de lame épuré et une large gamme de coloris pour parfaire avec l'environnement,
- Une excellente flottabilité et étanchéité grâce aux bouchons soudés,
- Une garantie de 3 ans de leur étanchéité,
- Une compatibilité avec un traitement de l'eau par électrolyseur au sel,
- Une découpe des lames PVC pour toutes les configurations de bassin.



Première lame avec roulette de guidage pour enroulement sur axe.



## LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

À fixer sur paroi ou sur arase

### Un système de boucle avec sangle en tissu



### Système en ABS



### Système en INOX

Boucle en INOX 316 L + sangle en PVC à la couleur de la lame



Blanc



Sable



Gris



Gris médium

## LES FINITIONS DU TABLIER ET LES ESCALIERS




Découpe en équerre




Découpe en forme


### Formes




Escalier roman



Escalier droit



Escalier en forme libre



Escalier trapèze

## OPTION FILET D'HIVERNAGE POUR COUVERTURE AUTOMATIQUE

Le filet pour couverture automatique est une solution très économique permettant de préserver vos lames l'hiver et garantir une réouverture du bassin au printemps beaucoup plus simple et rapide en évitant que les feuilles, aiguilles de pin ou autres taches indésirables ne ternissent la couverture. Filet très léger gris, fixation aux 4 coins du bassin.

