

ABRI EN KIT SIMPLIO

FICHE TECHNIQUE



Abri de piscine télescopique en kit



LES BÉNÉFICES PRODUITS

- Disponibles en 4 dimensions
- Facile à monter
- Modules et ouverture indépendants
- Abri monté sur roulette
- Système avec guide ou avec rail
- Pas de découpe à prévoir
- Arceaux pré-montés avec vis conique
- Assemblage avec vis auto-foreuse
- Profilés offrant une sécurité renforcée
- Hauteur nominale de 30 cm
- Gain de température de 5 à 8°C
- Montage en 4h / 2 personnes

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX :

- Profilés en aluminium thermolaqué label Qualicoat et Qualimarine
- Remplissage toiture : polycarbonate alvéolaire translucide 8mm ou polycarbonate plein 4mm
- Remplissages latéraux : polycarbonate plein transparent 4mm
- Façade : polycarbonate alvéolaire translucide 8 mm
- Polycarbonate alvéolaire obturé par un scotch micro-perforé
- Traitement anti-UV double face sur le polycarbonate
- Pattes de liaison au sol en aluminium

COLORIS :

RAL 7016 Gris Anthracite

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

- Façades démontables
- Visserie inox A5 passivée
- Roulette avec roulement à billes graissé à vie avec joint d'étanchéité
- Bavette EPDM
- Assemblage des éléments par alvéovis en inox
- Équerre en aluminium extrudée et usinée dans la masse
- Corde maximum : 4,80m
- Bavette EPDM
- Système avec guide
Possibilité d'intégrer un rail.

NORMES :

Résiste à 45 kg au m² + 100 km/h de vent selon la norme NF P90-309

LES AVANTAGES

CONDITIONNEMENT SPÉCIFIQUE POUR PLUS D'ÉCONOMIES :



Conditionnement sur palette



Livraison rapide



Jusqu'à 12 abris dans un camion




AUTRES AVANTAGES :

- Tous les avantages d'un abri de piscine
- Confort de baignade : Possibilité de se baigner sous l'abri
- Manipulation très aisée
- Équerre d'angle de renfort en aluminium (pas de plastique), extrudé et non moulé
- Fixation en inox et aluminium (pas de plastique)
- Permet de découvrir la piscine dans son intégralité
- Pas de rivets
- Propreté du bassin optimisée
- Profil de jonction clipable. Facile à poser et permet de changer facilement les plaques de polycarbonate.
- Largeur maximale par élément : 2,10m



OPTIONS

- Toiture transparente
- Rail avec système Easy-bloc sur chaque voûte
- Couvre-rail
- Trappe d'accès

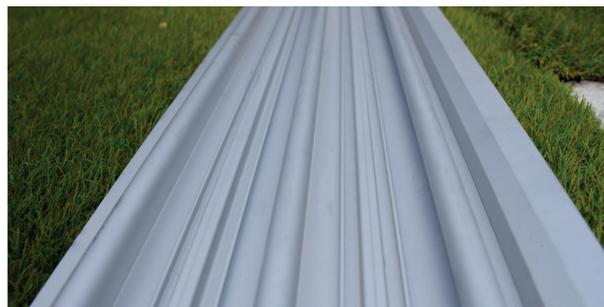

DIMENSIONS

