



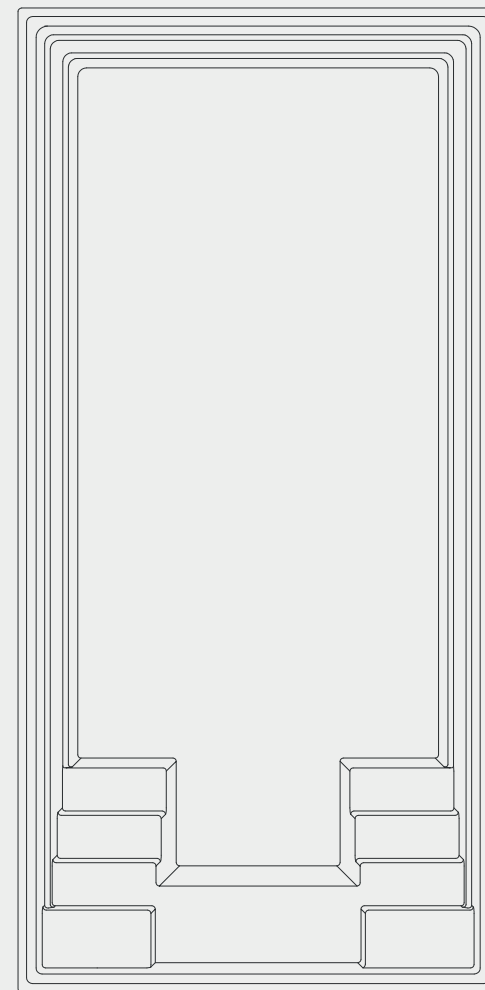

TOSCANE 72

Schéma technique

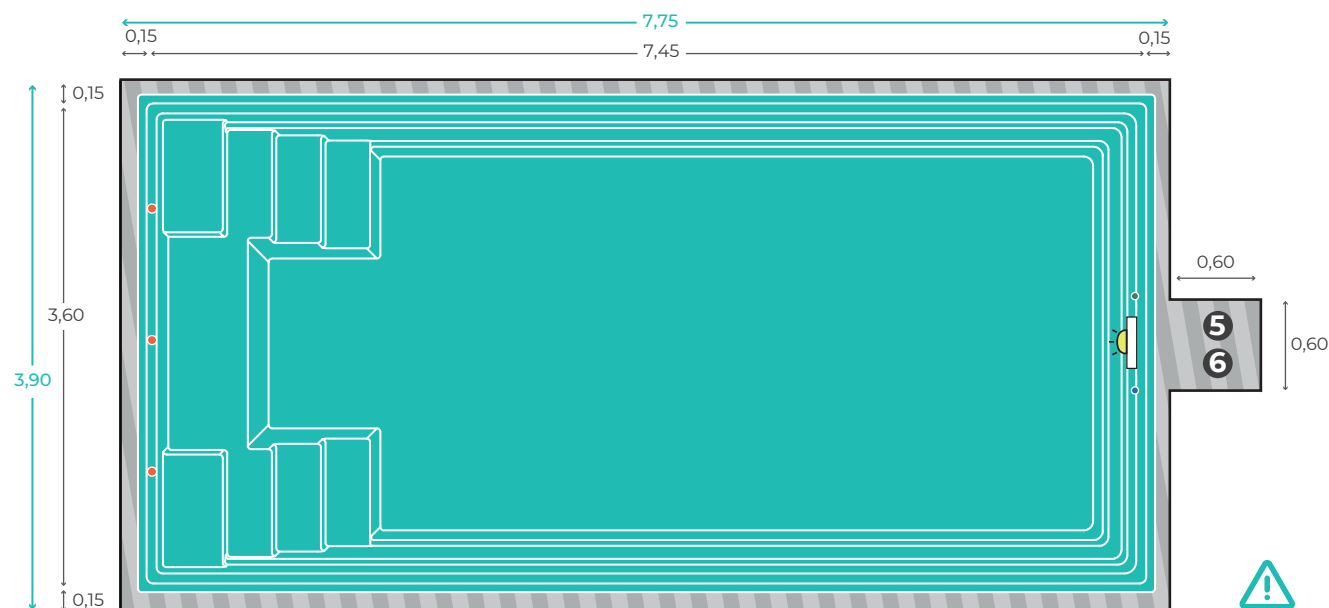

TOSCANE 72

Extérieur: 7,45 x 3,60 x 1,50 m

Intérieur: 7,25 x 3,40 x 1,50 m

Volume: 27,82 m³


	Terrassement		Bonde de fond
	Taille Terrassement		Skimmer
	Bonde de sécurité		Projecteur
	Buses de refoulement		Important

Mesures réelles (en mètres) à suivre par l'installateur. Dû au système de production artisanal, il peut y avoir une différence approximative d'un 3% sur les mesures indiquées.

CARACTERISTIQUES DU TROU

- ❶ **Surface du bassin**
- ❷ **Gravier.** Tonnes de gravier nécessaires pour l'installation de ce bassin: Environ entre 20 et 35 tonnes.
Le gravier doit être concassé 6/10 - 6/14 - 8/12
(Le tonnage de gravier est approximatif, non exact, en fonction de différents paramètres).
- ❸ **Surface de terrassement**
- ❹ **Dentelle skimmer**
- ❺ **Puits décompression.** De manière standard, le puits de décompression est positionné à côté du skimmer. Si vous souhaitez le positionner sur l'autre côté du bassin, vous devrez prévoir un terrassement supplémentaire. Il est important de mettre le tuyau du puits de décompression au fond, sur le lit de gravier, pour qu'il puisse bien effectuer sa fonction.

A TENIR EN COMPTE La personne responsable d'effectuer le terrassement devra s'occuper de réaliser la tranchée de 40x40 pour le passage des tuyaux depuis l'angle choisi de la sortie des tuyaux hydrauliques de la piscine vers la filtration. Elle devra également réaliser le terrassement des locaux techniques présents sur la commande s'il y en a (comme le local à enterrer, NCC, kit hydromassage, etc.) ainsi que de leurs tranchées.

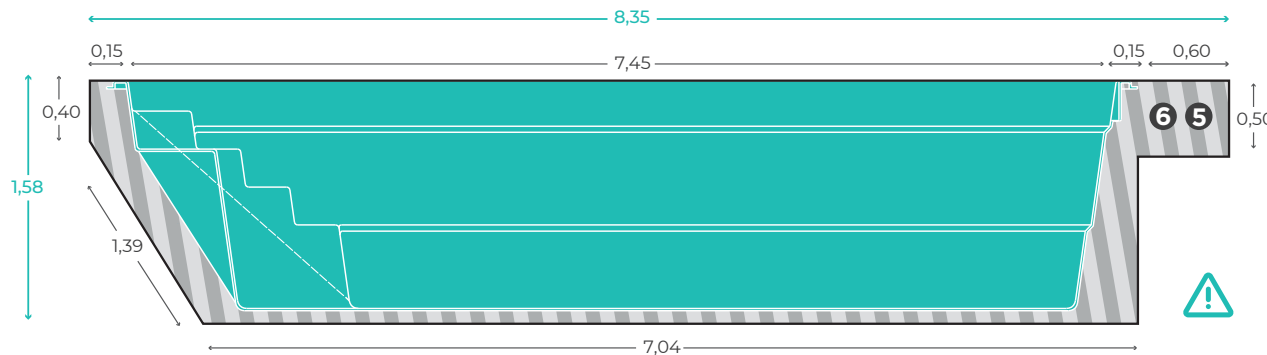

Volume: 27,82 m³



Terrassement

Bonde de fond



Taille Terrassement



Skimmer



Bonde de sécurité



Projecteur



Buses de refoulement



Important

Mesures réelles (en mètres) à suivre par l'installateur.
Dû au système de production artisanal, il peut
y avoir une différence approximative d'un 3% sur
les mesures indiquées.

CARACTERISTIQUES DU TROU

1 Surface du bassin

2 Gravier. Tonnes de gravier nécessaires pour l'installation de ce bassin: Environ entre 20 et 35 tonnes.

Le gravier doit être concassé 6/10 - 6/14 - 8/12

(Le tonnage de gravier est approximatif, non exact, en fonction de différents paramètres).

③ Surface de terrassement

4 Dentelle skimmer



5 Puits décompression. De manière standard, le puits de décompression est positionné à côté du skimmer. Si vous souhaitez le positionner sur l'autre côté du bassin, vous devrez prévoir un terrassement supplémentaire. Il est important de mettre le tuyau du puits de décompression au fond, sur le lit de gravier, pour qu'il puisse bien effectuer sa fonction.

5 Puits décompression. De manière standard, le puits de

décompression est positionné à côté du skimmer. Si vous souhaitez le positionner sur l'autre côté du bassin, vous devrez prévoir un terrassement supplémentaire. Il est important de mettre le tuyau du puits de décompression au fond, sur le lit de gravier, pour qu'il puisse bien effectuer sa fonction.

A TENIR EN COMPTE La personne responsable d'effectuer le terrassement devra s'occuper de réaliser la tranchée de 40x40 pour le passage des tuyaux depuis l'angle choisi de la sortie des tuyaux hydrauliques de la piscine vers la filtration. Elle devra également réaliser le terrassement des locaux techniques présents sur la commande s'il y en a (comme le local à enterrer, NCC, kit hydromassage, etc.) ainsi que de leurs tranchées.



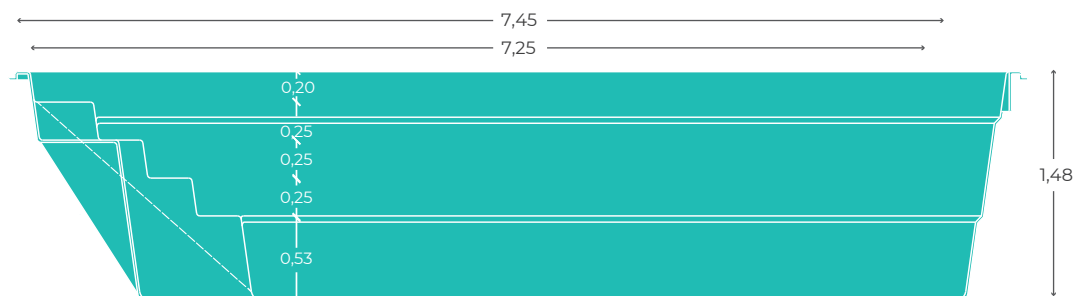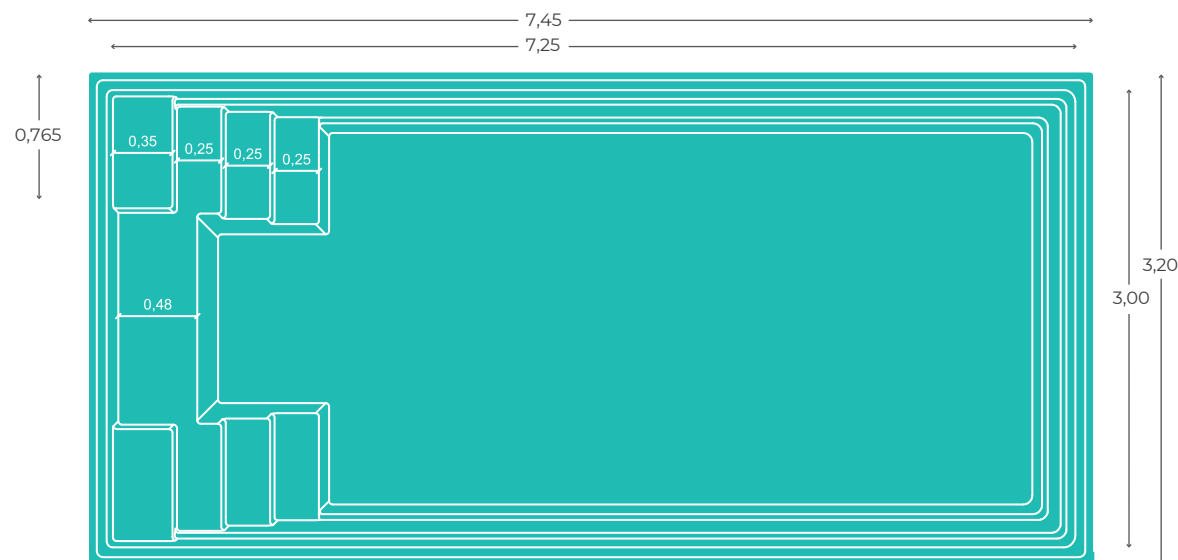

TOSCANE 72

Extérieur: 7,45 x 3,60 x 1,50 m

Intérieur: 7,25 x 3,40 x 1,50 m

Volume: 27,82 m³

INFORMATIONS TECHNIQUES

1 x Skimmer

3 x Buses de refoulement

1 x Bonde de sécurité

1 x Bonde de fond

ATTENTION

Mesures réelles (en mètres). Dû au système de production artisanal, dans la finition il peut y avoir une différence approximative de 3% sur les mesures indiquées. Ces dimensions ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour la fabrication de bâches, volets, margelles ou autres accessoires qui demandent une taille réelle précise.

