

### Pompes de filtration de piscines à amorçage automatique

- Auto-amorçante 4 mètres
- Fonctionnement silencieux
- Eau salée (7 g/l max.)
- Aspiration Ø 63



#### Applications

Re-circulation et filtration d'eau de piscine, compatible eau salée, eau chlorée.

#### Conception

- Corps de pompe : Technopolymère.
- Turbine : Technopolymère.
- Diffuseur : Technopolymère.
- Axe moteur : Acier inoxydable AISI 431.
- Garniture mécanique : Graphite alumine AISI 316.
- Condensateur : P2 - 10 000 heures.
- Boîte de connexion : N°10 - Vo.

- Réglette : V0-LN.
- Visserie : AISI 304.

#### Moteur

Asynchrone 2 pôles.  
Isolement classe F.  
Protection IP 55.  
Service continu.  
Protection à prévoir par l'utilisateur.

#### Équipements

1 raccord à coller DN63 (sauf 60-12).  
1 raccord à coller DN50.  
1 raccord réduit 63/50 mm.  
1 joint d'étanchéité.  
1 clé de couvercle.


#### Limites d'utilisation

Auto-amorçante 4 mètres.  
Température maxi du liquide : 35°C.

#### Données techniques

MODÈLE MONOPHASÉ	Code	MODÈLE TRIPHASÉ	Code	A			P1 (kW)		P2		$\mu$ F	Lpf (dB)	Hauteur manométrique [m]			
				1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	KW	HP			12	10	8	6
Silen S 60 12M	PP12205	Silen S 60 12T	PP12210	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	59	8	10	12	13
Silen S 75 15M	PP12215	Silen S 75 15T	PP12220	5,5	3,3	1,9	1,2	1	0,55	0,75	16	60	11	13	15	17
Silen S 100 18M	PP12225	Silen S 100 18T	PP12230	6,0	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16	61	15	17	18	19
Silen S 150 22M	PP12235	Silen S 150 22T	PP12240	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25	64	17	20	22	23

#### Courbes Hydrauliques

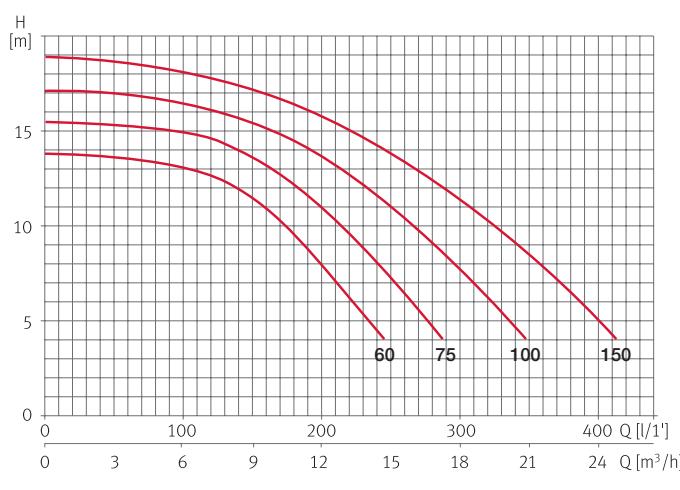

#### Dimensions et poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
SILENS 60 12	495	211	170	225	Ø63/50	225	Ø50	308	159	Ø9	319	238	8,9
SILENS 75 15	495	211	170	225	Ø63/50	225	Ø50	308	159	Ø9	319	238	10,2
SILENS 100 18	495	211	170	225	Ø63/50	225	Ø50	308	159	Ø9	319	238	10,9
SILENS 150 22	495	211	170	225	Ø63/50	225	Ø50	308	159	Ø9	319	238	13,5

