



SEL IN ÉLECTROLYSEUR POUR PISCINE

Le traitement naturel au sel, compact & performant

- ↳ Ultra compact & facile à installer
- ↳ 4 modes de fonctionnement + 2 modes Boost
- ↳ Pool-Terre inclus
- ↳ Fonctionnement basse salinité 3g/L
- ↳ Cellule garantie Long Life 10 000h

GARANTIE
Boîtier + cellule

5
ANS

5 VERSIONS DISPONIBLES

6 modes de fonctionnement

| | | | | | |
|------------|-----------|-----|---------|-------|----------|
| Couverture | Printemps | été | Confort | Boost | Boost ++ |
| 25% | 50% | 75% | 100% | 150% | 300% |

Efficacité et longévité dans un système ultra compact, le Sel-In est proposé avec un ensemble d'accessoires indispensables pour une installation et une maintenance facilitées.

Électrolyseur nouvelle génération, le Sel In est une concentration de technologies de pointe dans une cellule d'électrolyse compacte avec électronique embarquée.

Le Sel In met de côté les fioritures pour se concentrer sur les composantes essentielles qui définissent la qualité d'un électrolyseur. Une démarche qui lui permet de rester le plus accessible possible.

L'électronique de cet électrolyseur au sel nouvelle génération s'intègre à la cellule pour faciliter l'installation. Une cellule néanmoins ultra compacte dans le souci de placer l'appareil dans un espace des plus restreint.

À l'image des électrolyseurs leaders du marché, les plaques d'électrolyse sont en titane traité au ruthénium/iridium.

Leur épaisseur de 1mm leur garantit une durée de vie de 10 000 heures. À ceci s'ajoute le nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité. Poolex va plus loin pour simplifier la maintenance annuelle en fournissant les accessoires nécessaires au nettoyage et à l'hivernage de l'électrolyseur.

Le Sel In propose 6 modes de fonctionnement calibrés en fonction de la température de l'eau de la piscine, dont deux modes boost et un mode «couverture» manuel uniquement si votre couverture reste en place plus de 3 jours.


La gamme se décline en 5 modèles de production de 4g/h à 20g/h* pour servir des piscines de 20 à 90 m³. En bref, avec le Sel In vous vous mettez au service de tous les propriétaires de piscine, hors-sol et enterrée.

*Hypochlorite de sodium (chlore naturel)


Accessoires inclus




Utilisation intuitive

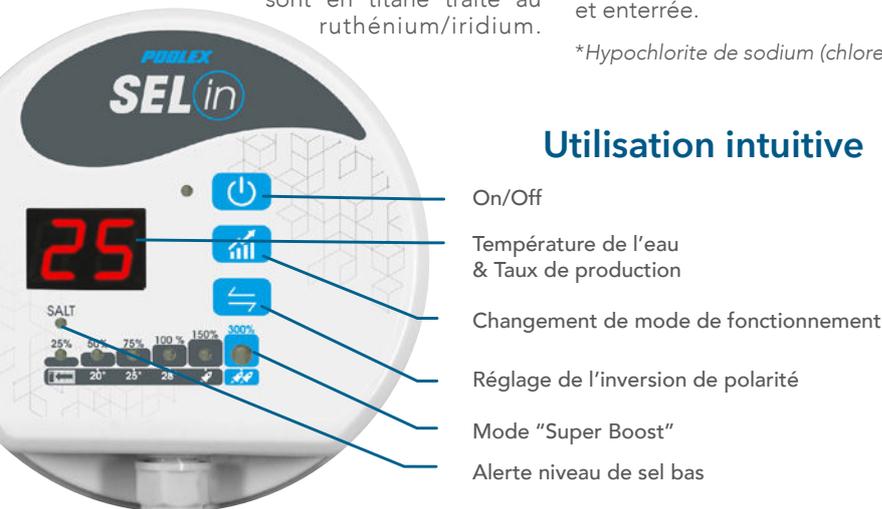

Utilisation simplifiée

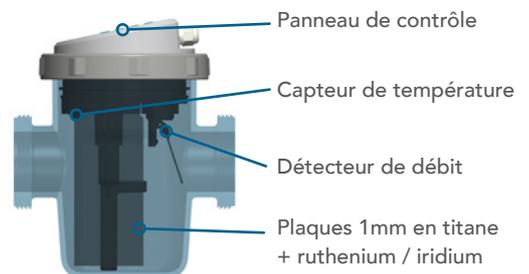

2 dimensions compactes

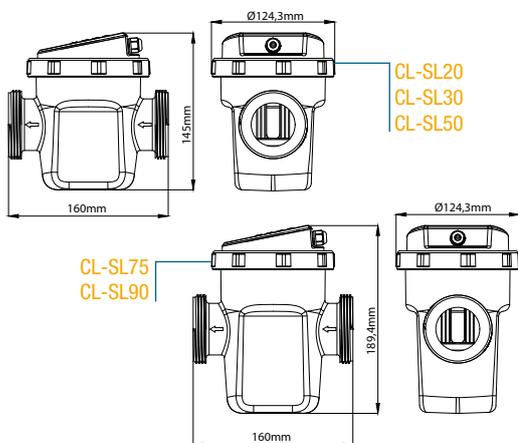

| Référence | CL-SL20 | CL-SL30 | CL-SL50 | CL-SL75 | CL-SL90 |
|------------------------------------|--|---------|---------|--------------------|---------|
| Volume de bassin (m ³) | 20 | 30 | 50 | 75 | 90 |
| Production g/h | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Connexion | 50mm à coller / adaptateurs 32/38mm | | | | |
| Salinité | 3,5ppm | | | | |
| Protection | IPX4 | | | | |
| Mode piscine fermée | Oui, manuel | | | | |
| Auto-nettoyage | Par inversion de polarité, réglable | | | | |
| Alarmes | Niveau de Sel trop haut / Bas, débit d'eau insuffisant | | | | |
| Orientation de la cellule | Horizontale ou verticale | | | | |
| Dimensions du boîtier | 125 x 160 x 145 mm | | | 125 x 160 x 190 mm | |
| Dimension de la cellule | Longueur 40cm avec raccords - DN 50mm | | | | |
| Modes | Automatique / Hivernage / Chlore choc | | | | |
| Garantie | 5 ans : boîtier + cellule 10 000h | | | | |